

昇降式オートリール

オートリール太郎

昇降式だから、負担の軽減・準備時間の短縮が可能

リールのリフト・ホイストが不要

リール軸が自動昇降するため、リフトやホイストをせずに着脱が可能。作業負担を軽減し、安全性の向上にも貢献します。




段取り時間を大幅短縮

リール昇降の自動化により、準備時間を大幅削減。時間短縮と生産性向上に貢献します。




コンパクト設計

コンパクト設計で、省スペース。既存ラインにも無理なく導入が可能です。



高強度リール構造により、最大**100kg**の重量物に対応可能


ライン構成例

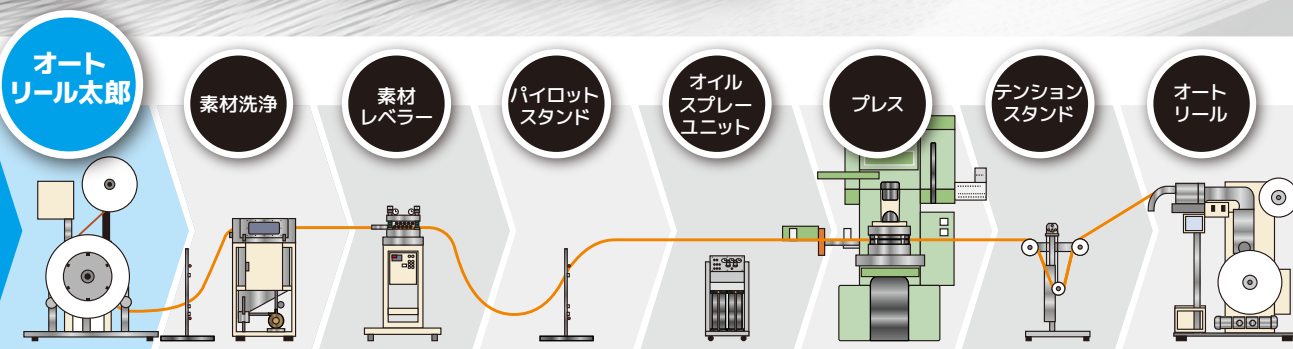

仕様

巻取速度	MAX 15m/min	取付合紙仕様	セット数:1本 合紙径:MAX φ450mm 合紙幅:MAX φ140mm 巻芯内径:φ58mm
巻取方向	正転・逆転		
取付リール仕様	セット数:1本	対象製品幅	20~140mm
	リール径:φ600~φ850mm リール幅:MAX 180mm 軸穴:φ25mm		

外形寸法

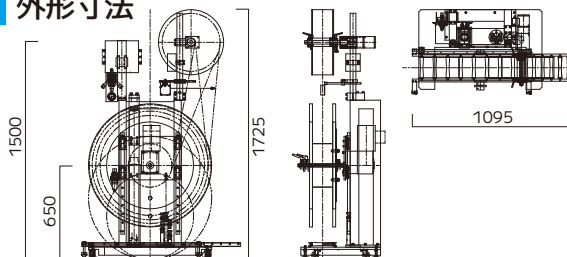

精密プレス金型のお悩み、NICHIDENにお任せください!

お問い合わせはこちら

NICHIDEN

日電精密工業株式会社

〒503-0125 岐阜県安八郡安八町牧字南長田4660

TEL:0584-63-0746 担当 営業部 装置担当

メール: sales@nsk-cp.co.jp

