

◎ 素材洗浄ユニット 洗浄液循環型

洗浄名人

汚れが強い材料に最適。


洗浄液を循環させてムダなく強力洗浄

ポンプで洗浄液を循環させ、汚れを強力に洗浄。
洗浄コストの削減にも貢献します。



あらゆるパスラインに対応

様々なパスラインに合わせた設計・製作が可能。
既存ラインにもスムーズに導入できます。



吸湿ローラーで、液残りを抑制

吸湿ローラーで液残りを抑制。
後工程への洗浄液の持ち出しを低減します。




※送り機構を備えた装置と組み合わせてご使用ください。※長期稼働の際は、液交換が必要です。



2ヶ所のノズルで
強力洗浄


ライン 構成例

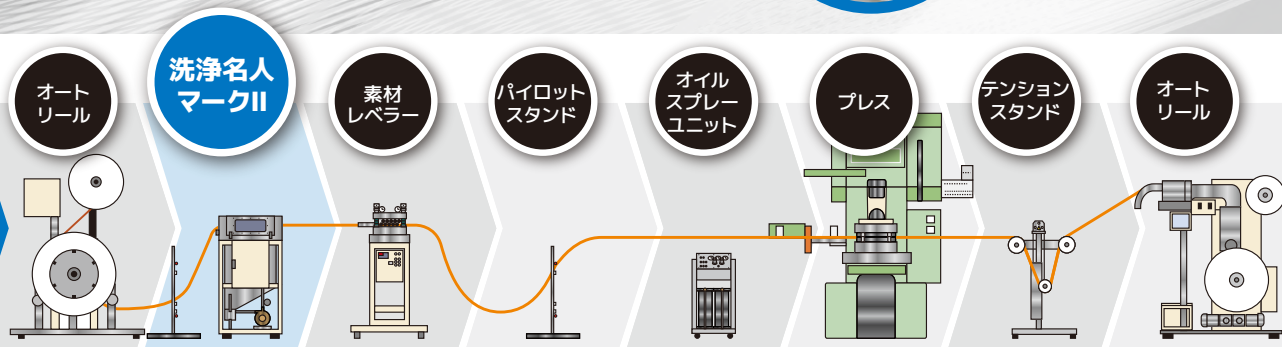

仕様

対象素材幅	30~75mm
洗浄液	炭化水素系溶剤
処理速度	MAX 10m/min
スプレーヘッド数	4ヶ(上下各2ヶ)

外形寸法

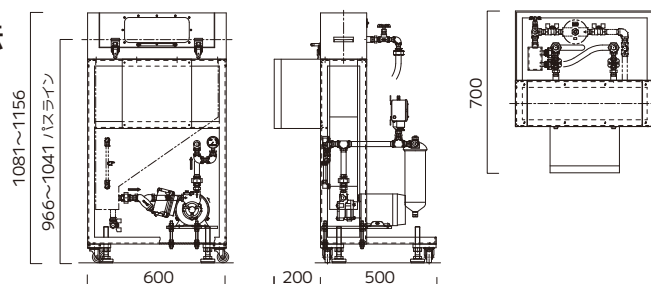

精密プレス金型のお悩み、NICHIDENにお任せください!

お問い合わせはこちら

NICHIDEN

日電精密工業株式会社

〒503-0125 岐阜県安八郡安八町牧字南長田4660

TEL:0584-63-0746 担当 営業部 装置担当

メール: sales@nsk-cp.co.jp

