

◎ オイルスプレーユニット

霧吹き名人

微細ミストで
スプレー噴射

※写真は「洗浄名人」と
セットで使用した場合



オイルや洗浄液を薄くムラなく塗布

プレス加工油塗布の場合

加工油を薄くムラ無く塗布し、
カス上がり・金型摩耗を抑制

プレス前に、プレス加工油
を薄くムラ無く塗布する
ことで、カス上がりや
金型摩耗を抑制します。



洗浄用途の場合


洗浄液を均一に塗布し、
高い洗浄効果を実現

洗浄機前に、洗浄液を均
一に塗布することで、
高い洗浄性能を実現し
ます。




コンパクト&キャスター付 設置・移動もスムーズ

省スペース設計なので、レベラーや洗浄機付近などの限られた
スペースにも設置可能。既存レイアウトにも柔軟に対応します。




ライン 構成例

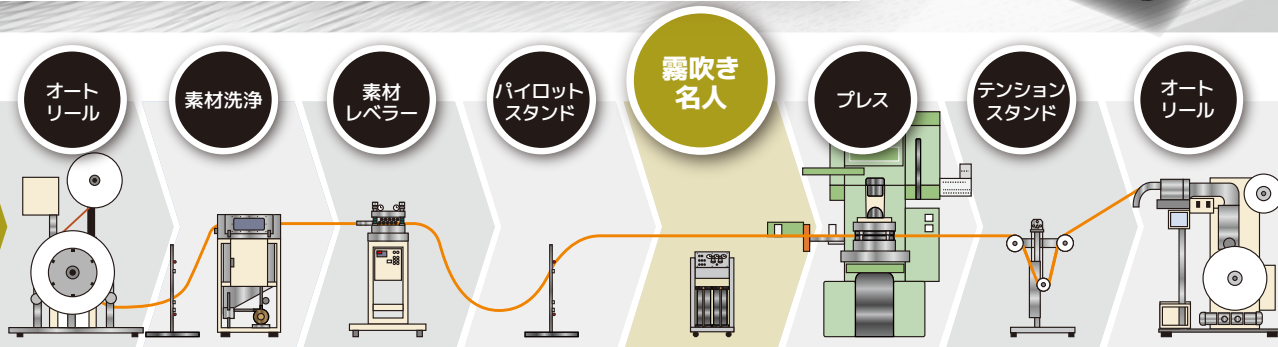

仕様

対象素材幅	MAX 100mm
タンク容量	2タンク 計8L(4Lタンク)
電源	AC100V 1A
エア	0.4MPa以上

外形寸法

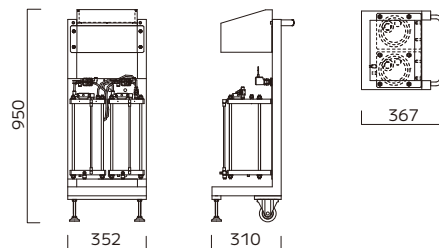

精密プレス金型の
お悩み、NICHIDEN に
お任せください!

お問い
合わせは
こちら

NICHIDEN 日電精密工業株式会社
〒503-0125 岐阜県安八郡安八町牧字南長田4660
TEL:0584-63-0746 担当 営業部 装置担当
メール: sales@nsk-cp.co.jp

