

オートリール

# 二条巻三郎

## 2条を同時巻きして、 生産ラインを進化

2条の巻取りが  
1台で完結

1台で2条フープ品の同時巻取りが可能。  
設備の集約と省スペース化ができます。

非接触で、巻取りを  
自動制御


付属の非接触式パイロットスタンド「みまもり五郎」で、巻取速度を自動制御。材料に傷を付けずに巻き取りできます。



みまもり五郎


材料ガイド付でリール  
中央に安定巻取り

材料ガイドにより、ズレを抑え、リール中央に安定した巻取りが可能です。




材料ガイド

高強度リール構造により、  
最大 **100kg**(2リール分)の  
重量物に対応可能

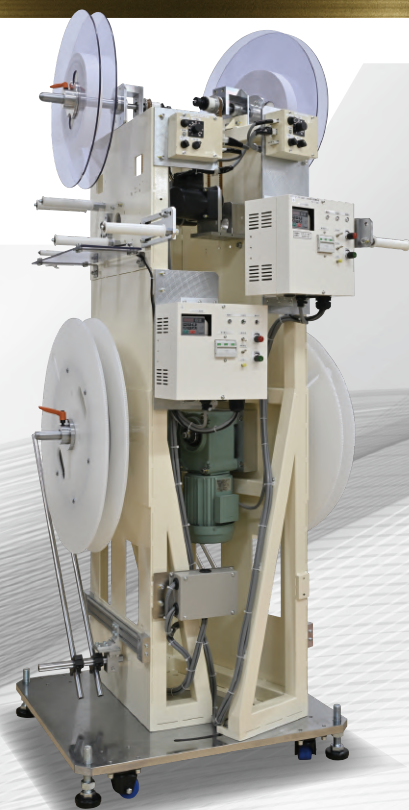

### ライン 構成例

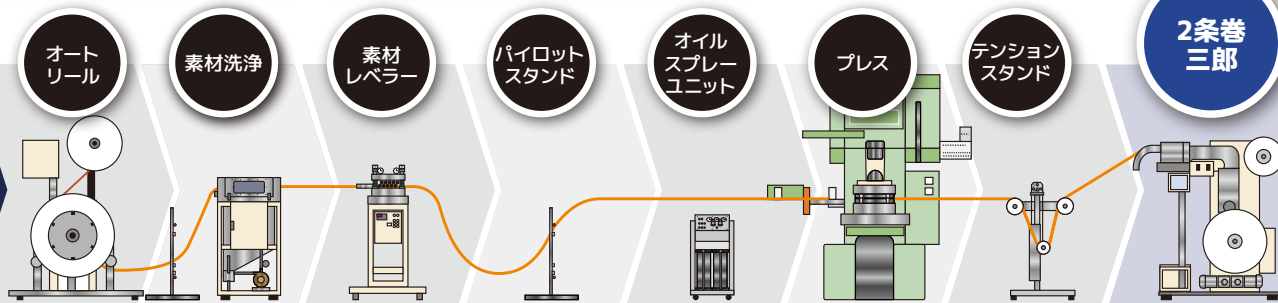


#### 仕様

巻取速度	MAX 15m/min	取付合紙仕様	セット数・2本 合紙径: MAX φ450mm 合紙幅: MAX φ80mm 巻芯内径: φ 58mm
巻取方向	正転・逆転		
取付リール仕様	セット数・2本	対象製品幅	20~80mm
	リール径: φ600~φ850mm リール幅: MAX 130mm 軸穴: φ25mm		

#### 外形寸法

付属品:パイロットスタンド「みまもり五郎」

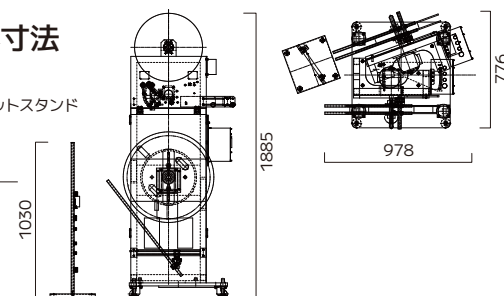

精密プレス金型のお悩み、NICHIDENにお任せください!

お問い合わせはこちら

NICHIDEN 日電精密工業株式会社  
〒503-0125 岐阜県安八郡安八町牧字南長田4660  
TEL:0584-63-0746 担当 営業部 装置担当  
メール: sales@nsk-cp.co.jp

